Panasonic

heating & cooling solutions

## RAC Solo, le climatiseur compact sans unité extérieure

**1. Corps entièrement métallique, mince et compact.** Profondeur de 16,5 cm seulement (à l'intérieur).

**2. Pas d'unité extérieure.** Seulement deux trous de 162 mm*

**3. Modes chauffage et refroidissement ou refroidissement seul disponibles**

**4. Technologie DC Inverter**

**5. Installation facile et flexible.** Unité autonome sans connexion de réfrigérant.

**6. Grille à fermeture automatique.** Ne s'ouvre que pendant le fonctionnement.

* (202 mm pour la plus grande capacité).

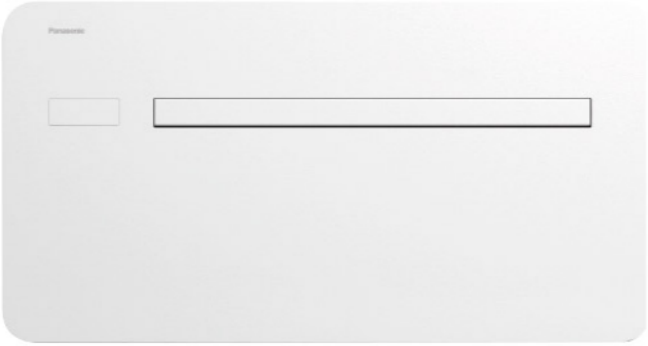

R290 R32 -15°C

## Intégration parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur

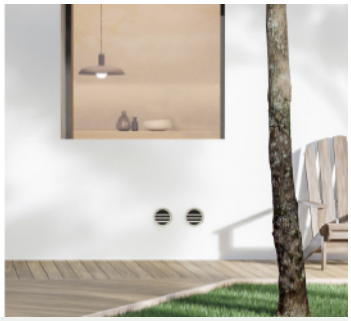

### Pas d'unité extérieure. Juste deux trous de 162 mm*

La gamme RAC Solo offre une grande flexibilité d'installation car il s'agit d'une unité autonome qui ne nécessite aucune connexion de réfrigérant lors de l'installation.
Le kit d'installation latérale, qui doit être encastré dans le mur, permet de rediriger le flux d'air latéralement pour une plus grande flexibilité d'installation (voir image A1/A2).

* 202mm pour la plus grande capacité.

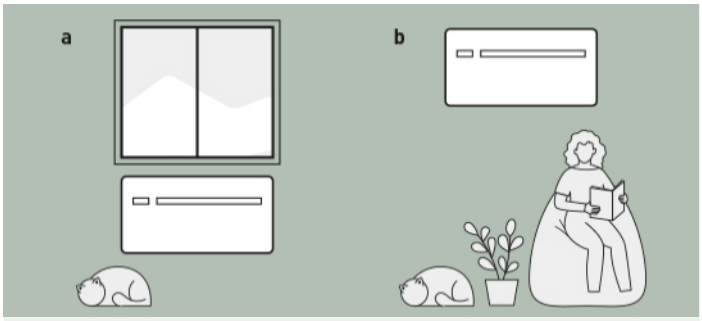


### Installation facile et flexible

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur d'enceinte pour échanger l'air avec l'extérieur. L'unité peut être placée en hauteur sur le mur ou au sol.

**A. Installation en bas. B. Installation en hauteur.**

(A1)

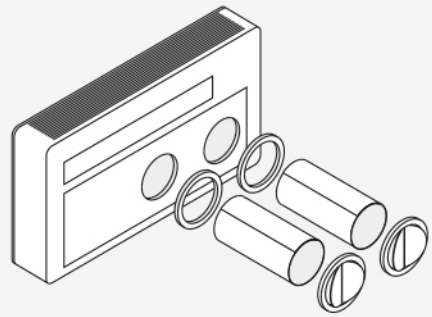

(A2)

## Modèles et accessoires

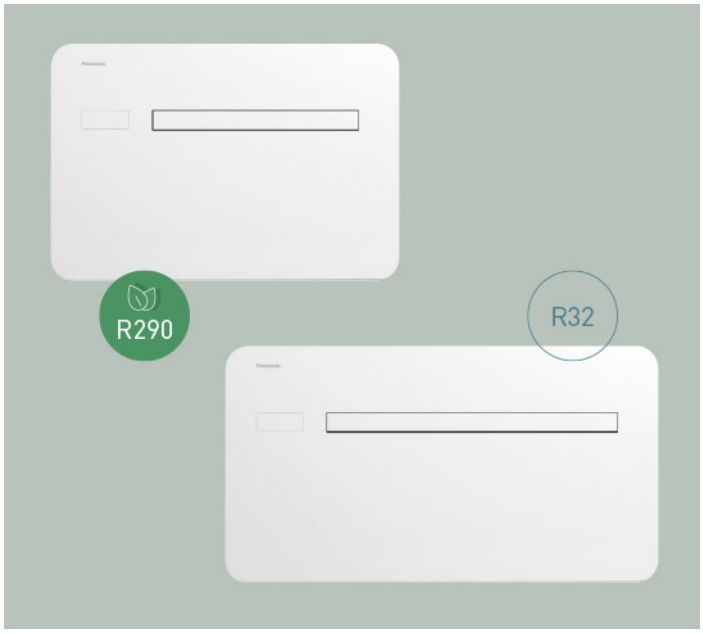

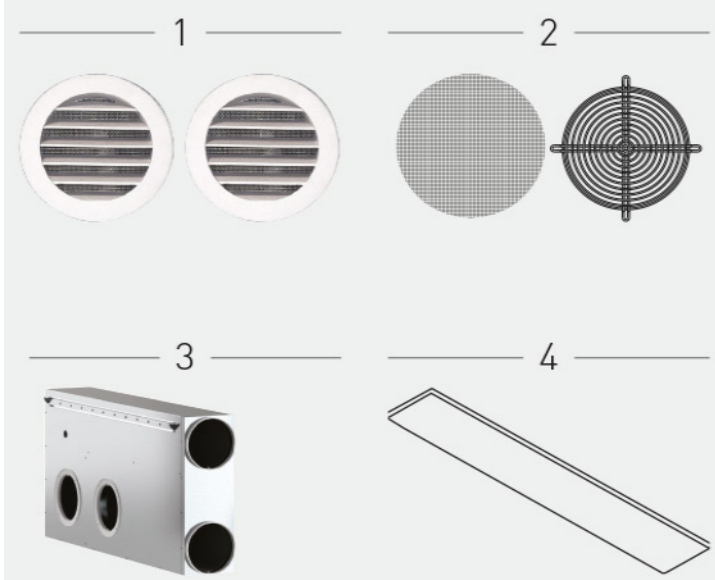


### Accessoires

**1. PCZ-GB0738 :** Kit de grilles externes en aluminium avec ailettes fixes (trous de 162 mm).
**1. PCZ-GB1091 :** Kit de grilles externes en aluminium avec ailettes fixes (trous de 202mm).
**2. PCZ-GB0755 :** Kit de protection contre les insectes (1 maille métallique, 1 grille en fil métallique et accessoires de fixation).
**3. PCZ-L00773 :** Coffrage de sortie latérale pour installation en angle (sortie droite).
**3. PCZ-L00774 :** Coffrage de sortie latérale pour installation en angle (sortie gauche).
**4. PCZ-GB0737 :** Kit de couvercle inférieur pour installation en hauteur pour P-MOZ20/25/30IC5-E.
**4. PCZ-GB1105 :** Kit de couvercle inférieur pour installation en hauteur pour P-MOG16IC5-E.

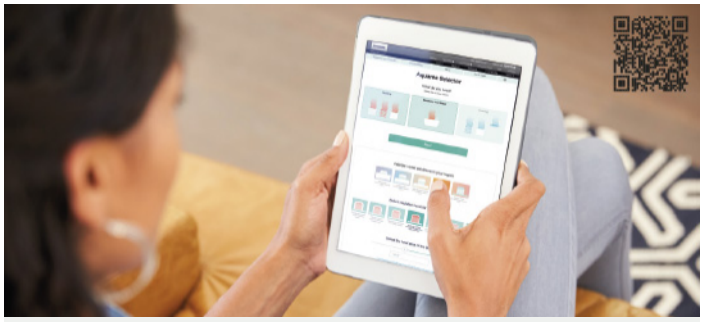

### Outil de sélection rapide Aquarea.

L'outil de sélection rapide Aquarea vous aide à trouver la pompe à chaleur Aquarea idéale pour votre intérieur, en seulement quelques clics.

https://aircon.panasonic.eu/visit/selection-tool/

### Simulateur de Réalité Augmentée

À l'aide de la réalité augmentée, cet outil vous permet de voir quel aspect aura la pompe à chaleur.

https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

# RAC Solo · R290 / R32

| RAC Solo - R290 / R32 | | Monophasé | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.7 kW | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.0 kW |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 1,73 | 2,09 | 2,33 | 2,87 |
| Puissance frigorifique (min.) | kW | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 1,40 |
| Puissance frigorifique (max.) | kW | 2,35 | 2,64 | 3,10 | 3,50 |
| EER (1) | W/W | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 2,74 |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 1,04 |
| Puissance calorifique nominale | kW | 1,71 | 2,08 | 2,31 | 2,75 |
| Puissance calorifique (min.) | kW | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 1,35 |
| Puissance calorifique (max.) | kW | 2,40 | 2,64 | 3,05 | 3,50 |
| Puissance calorifique à -7 °C | kW | 1,13 | 1,37 | 1,52 | 1,81 |
| Puissance absorbée (Chauffage) | W | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,88 |
| Alimentation électrique | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Débit d'air (max.) | m³/h | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,5 |
| Débit d'air (Moyen) | m³/min | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,8 |
| Volume de condensation éliminée | L/h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Dimension (hauteur) | mm | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Dimension (largeur) | mm | 810 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Dimension (profondeur) | mm | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Plage de fonctionnement en mode chaud (min.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Plage de fonctionnement en mode chaud (max.) | °C | +18 | +18 | +18 | +18 |